

仕様書

品名 汎用リレー基板

型番 RYU-1N

株式会社ニッケンハードウェア

1. 仕様

1. 機能

コイルに電圧を印加するとリレー接点が動作する基板です。

2. 外観

次章

3. 諸特性

1) 入力電圧範囲（動作電圧）

DC 24V

2) 定格コイル電流

20.8mA

3) 最大開閉接点電流

2A（DC 30V以下）

4) 最大接点負荷電圧

DC 30V

5) 接点数

2C

6) 動作時間

7ms以下

7) 接続


ハーネス（AWG 24）300mm

8) 動作環境

温度 -10℃～50℃


湿度 10～80%RH

2. 基板寸法

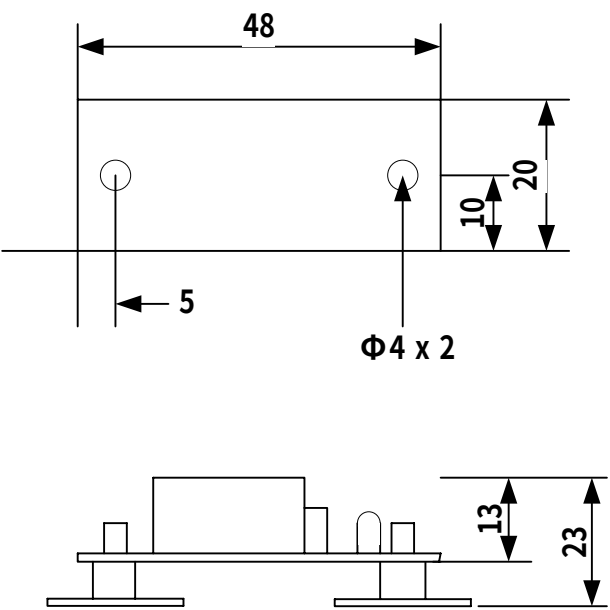


基板名称	表面	: NHW-1102
基板材質	: ガラエポ	t=1.6
層構成	: 片面基板	
その他	: 緑レジスト、黄シルク	

3. ハーネス仕様

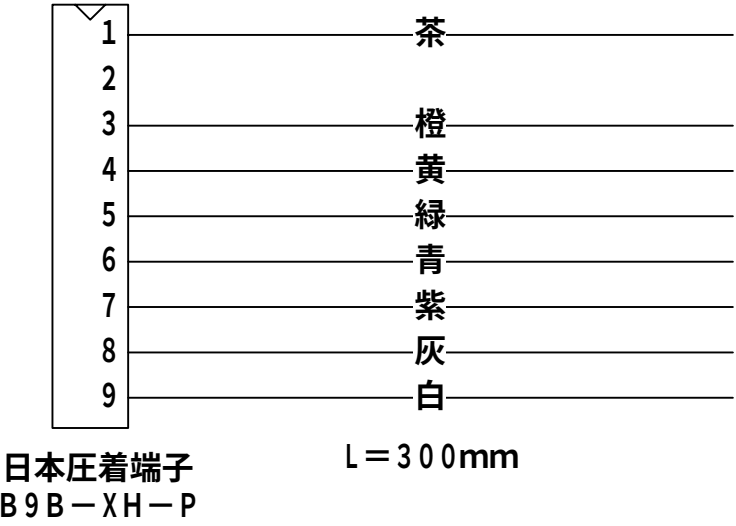

4. 回路図

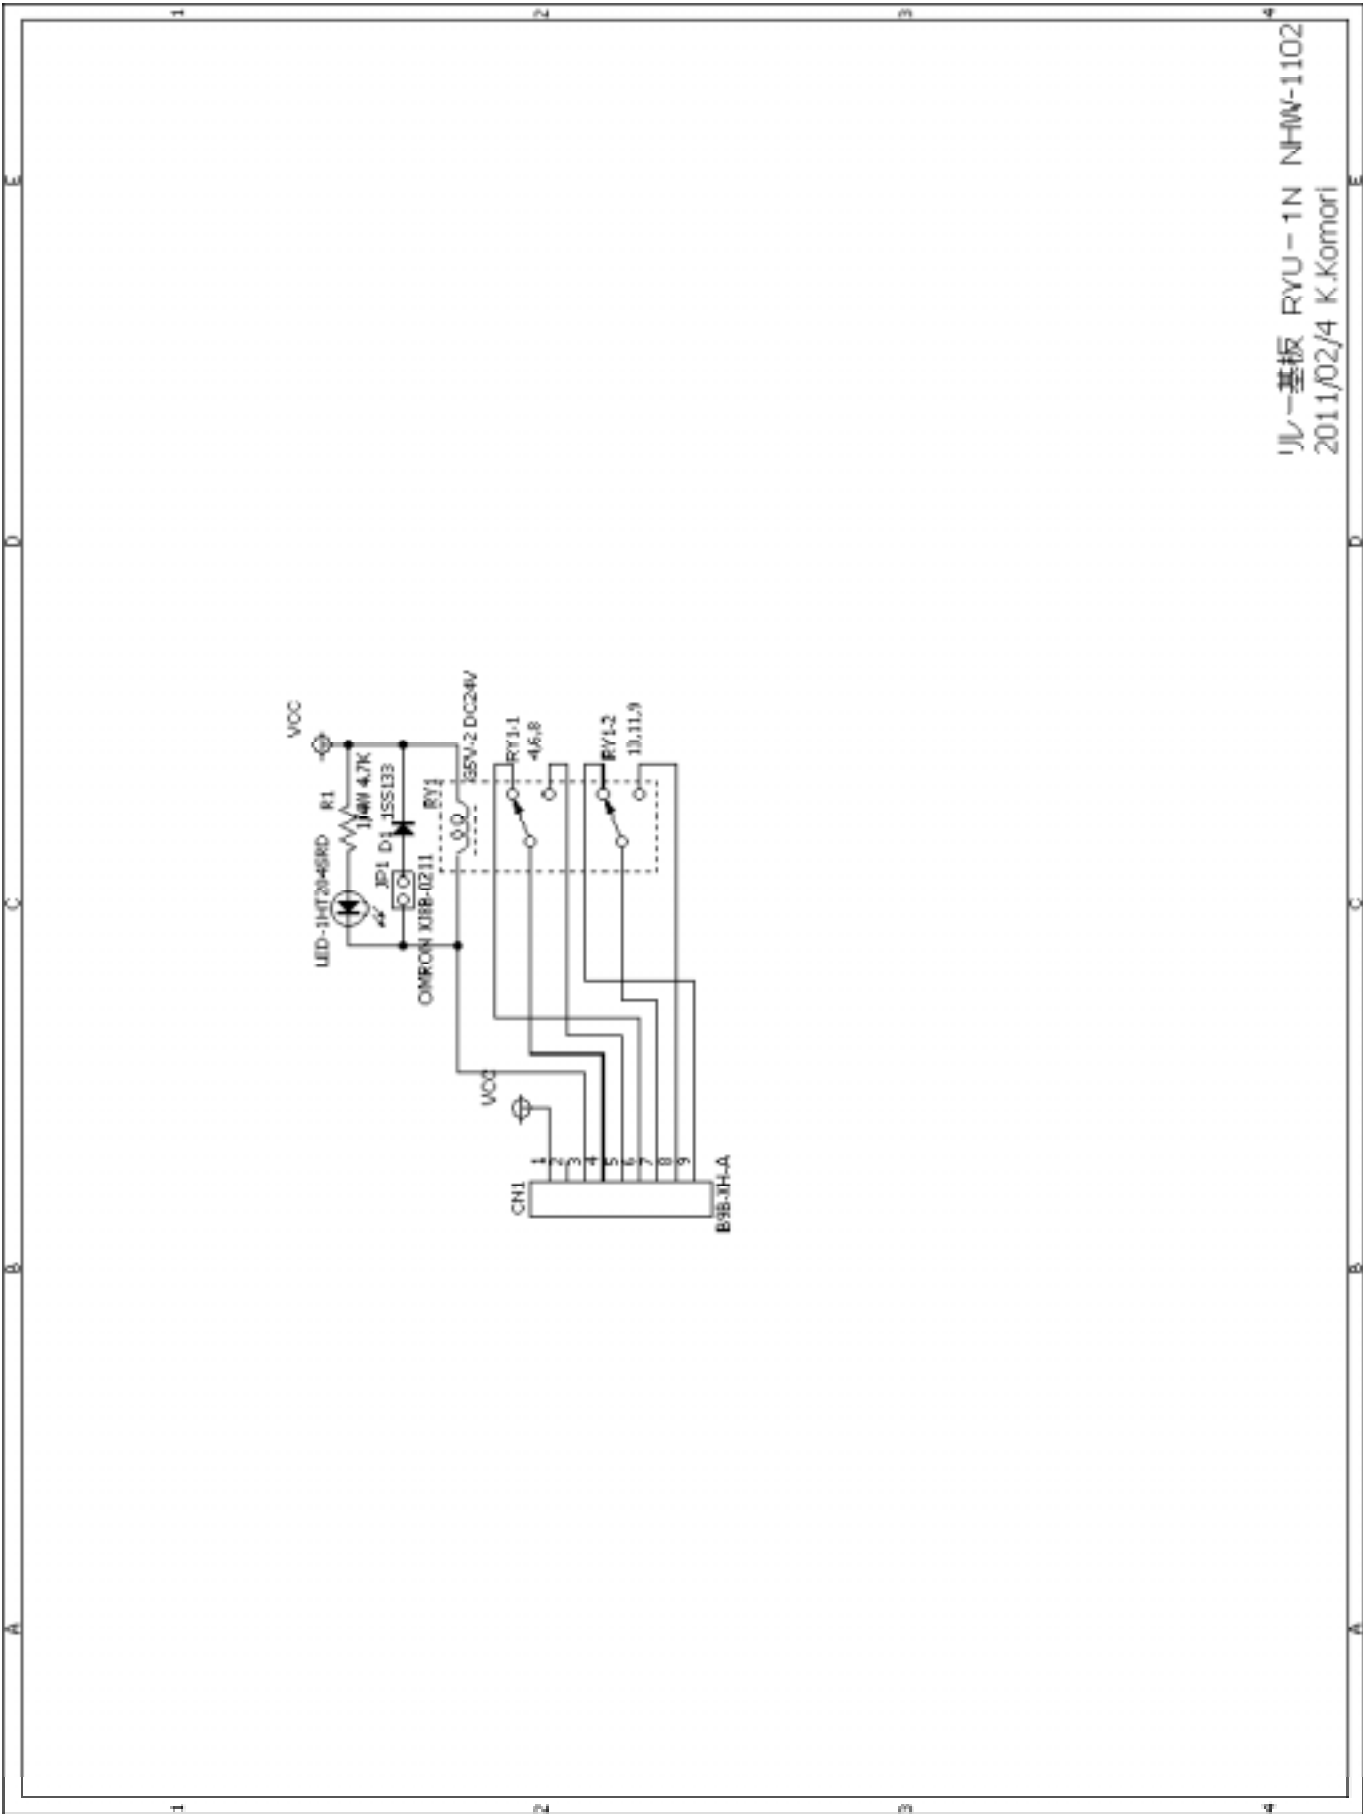

リ-基板 RVU-1N NHW-1102
2011/02/4 K.Komori