




2 軸回転アーム UN-C1-BR

ポールのトップや架台など、に投光器としてUN-C1を設置する際に使用します。横軸と縦軸の2軸に照射方向を調整できます。別添付品です。お客様側で標準アームと付け替えて頂きます。

【オープンブライズ】

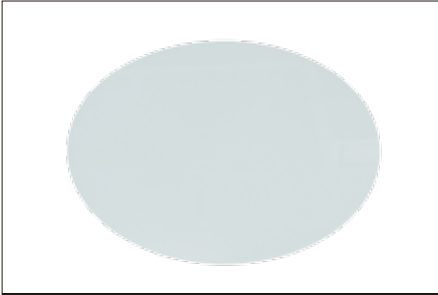

防眩カバー UN-C1-GCC

標準ではクリアガラスの発光面を乳白に変える事で、眩性能を高めます。天井が低い場所や、光源が気になる場合に最適。照度は約20%低下します。出荷時にカバー変更して出荷致します。

【オープンブライズ】




首振りブラケット UN-C1-RBS


照射方向が直下に固定されている標準アームですが、首振りブラケットと組み合わせる事で、左右に各30度ずつ角度調整が可能になります。別添付品です。お客様側での取り付けとなります。

【オープンブライズ】

図面・姿図

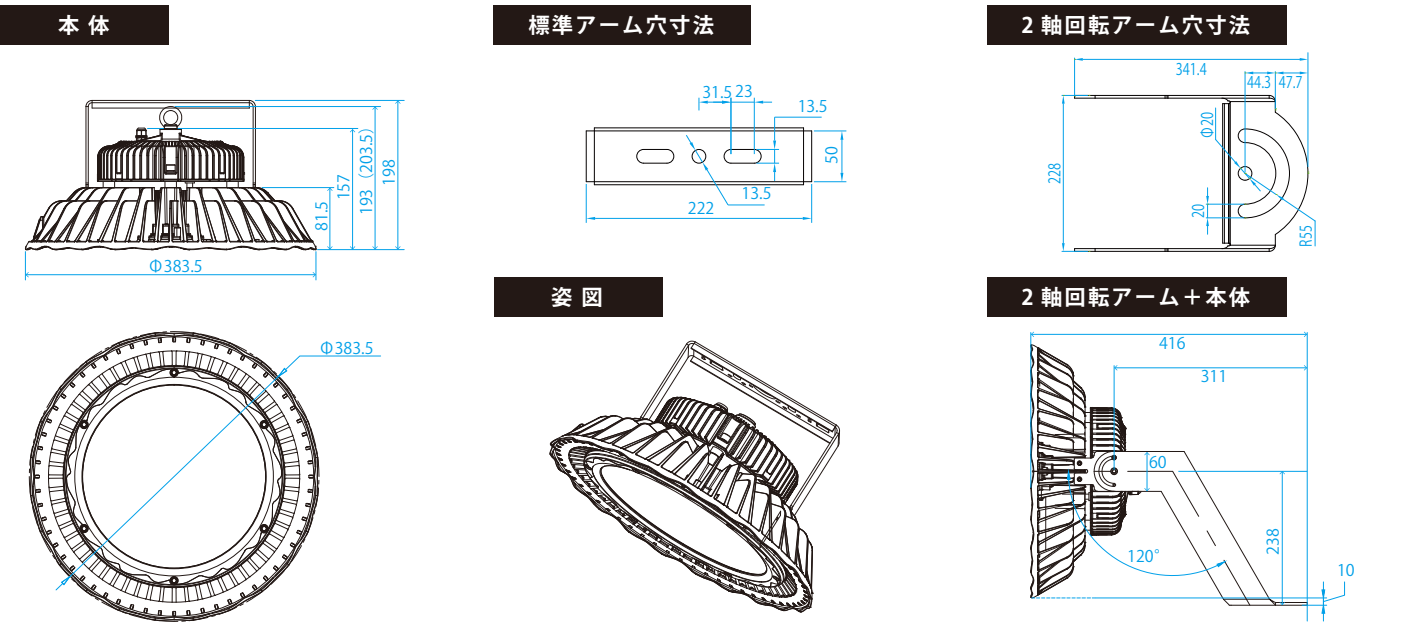

設置方法

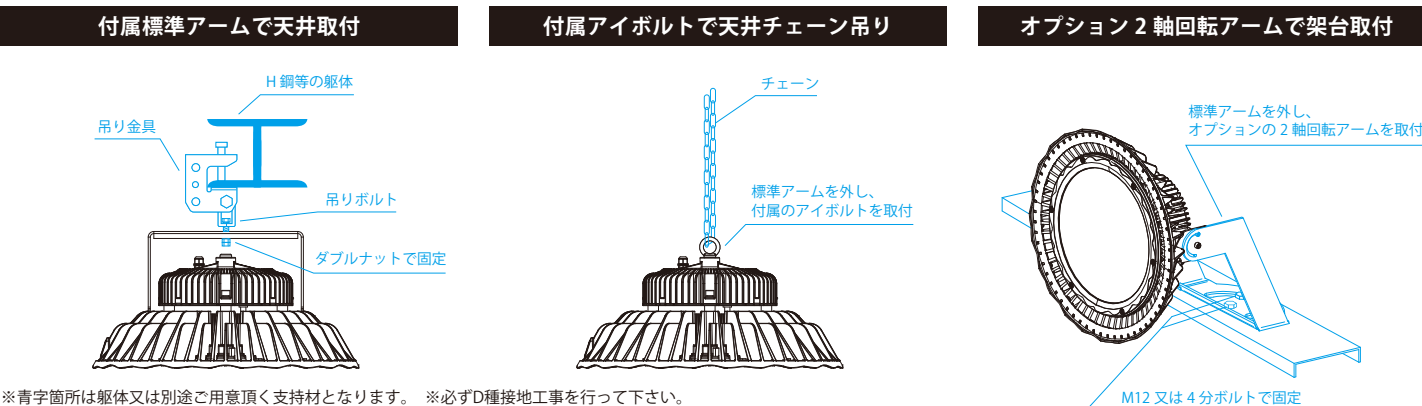

●実際の照度・光束は、反射率などの使用環境、使用時間、製品個体差などによって異なります。このカタログ上の照度は参考値であり、その値を保証する物ではありません。 ●色温度は個々のLED素子、モジュール毎、製品製造時期などによりばらつきが出る場合があります。 ●商品の色は実物と異なる場合があります。 ●仕様・外観は改良等のため予告なく変更する場合があります。 ●このカタログの内容は2015年2月現在のものです。 ●衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、塩害地域では利用しないで下さい。火災・感電・落下の原因となります。 ●断熱材・防音材などをかぶせて使用しないで下さい。火災の原因となります。

サンプルの貸し出しはお気軽にお申し付け下さい。

NIKKEN HARDWARE
株式会社ニッケンハードウェア
〒167-0022 東京都杉並区下井草 3-3-2 6
TEL:03-3394-1521(代) FAX:03-3396-4627
ホームページ <http://www.nikken-hw.jp/>

UN-C1

NEW 屋外・屋内兼用 マルチ投光器

最高出力 24,200lm

※UN-C1-200W 200lm

3 年保証

高天井

投光器

— 選べる 3 つの明るさ

100W

全光束 12,600lm

150W

全光束 18,100lm

200W

全光束 24,200lm



天井取付用アーム



チェーン吊り用アイボルト



架台用 2 軸回転アーム

— 豊富な支持金具で
マルチに使える

マルチに使える

タフに使える

超ハイスペック



工場・倉庫等の
高天井



植栽、建物の
ライトアップ



水、埃に強い
保護等級IP66
防塵防水設計



高温に強い
30℃ 50,000時間
寿命設計 (※通常製品は25℃設計)



圧倒的明るさ
24,200lm
(※UN-C1-200W)



このハイパワーで
実測効率 120lm/w



屋外看板の
置型投光器



駐車場等の
投光器



塩害・腐食に強い
ISO9227
塩水噴霧試験合格



振動に強い
IEC60068-2-6
振動試験合格



安心
長期3年保証



世界シェア No.1
Meanwell電源

3年保証



ご利用シーン



工場・倉庫の高天井



植栽ライトアップ



屋外看板



駐車場

100W/150W/200Wの3ラインアップ

UN-C1 製品仕様




型式	UN-C1-100W	UN-C1-150W	UN-C1-200W
明るさ相当	> 水銀灯 400W	= 水銀灯 700W	< 水銀灯 1,000W
全光束	12,600 lm	18,100 lm	24,200 lm
配光角度	120度		
消費電力	100W±5W	150W±5W	200W±5W
電流値	100V:1.2A 200V:0.55A		100V:2.6A 200V:1.35A
入力電圧	AC100V-277V±10%(50Hz/60Hz)		
光色	昼白色 5,000 K		
LED使用数	112 pcs	189 pcs	252 pcs
本体外寸	φ383.5mm H:193mm	φ383.5mm H:193mm	φ383.5mm H:203.5mm
本体重量	6.3 kg	6.7 kg	7.3 kg
保護等級	IP66		
製品保証	3年間		

■演色性:>70Ra ■効率:>0.93 ■設計寿命:50,000時間(周囲温度30度) ■保管温度:-40℃~70℃ ■動作温度:-30℃~55℃
■口出線長さ:1.5M ■付属品:標準アーム、アイボルト ■定価:オープンプライス ※本体寸法・重量にアーム等は含まれません





照度分布図



照度分布図例①
高天井工場 24灯
35m×20m 取付高さ7m
反射率:天井50/壁30/床20

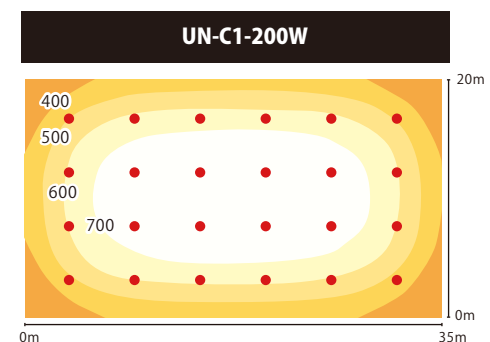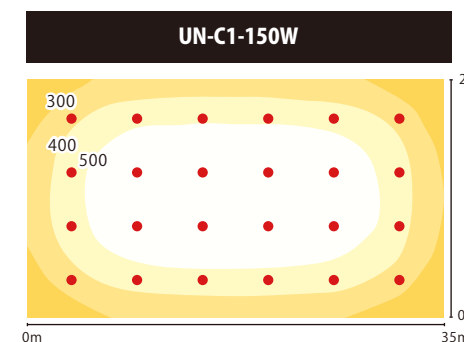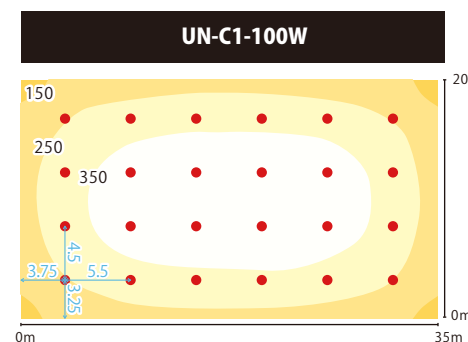

照度分布図例②
屋外駐車場 6灯
50M×25M 取付高さ10M
60台規模

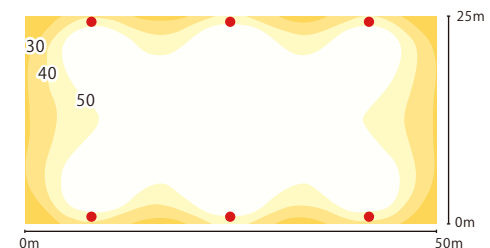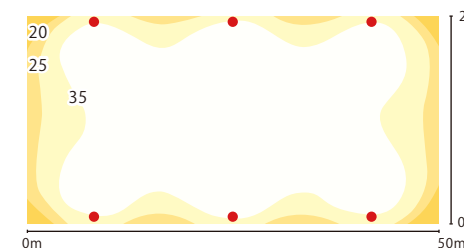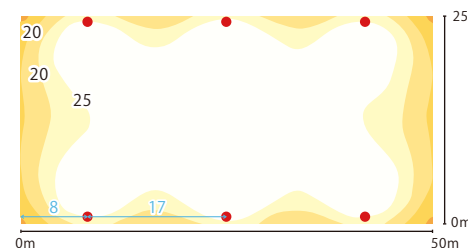

照度分布図例③
屋外看板 4灯
8M×4M 出幅2M
取付角度60°
塔屋看板など

