


図面


納入仕様書

保管用

この説明書は必ずユーザー様へお渡し下さい

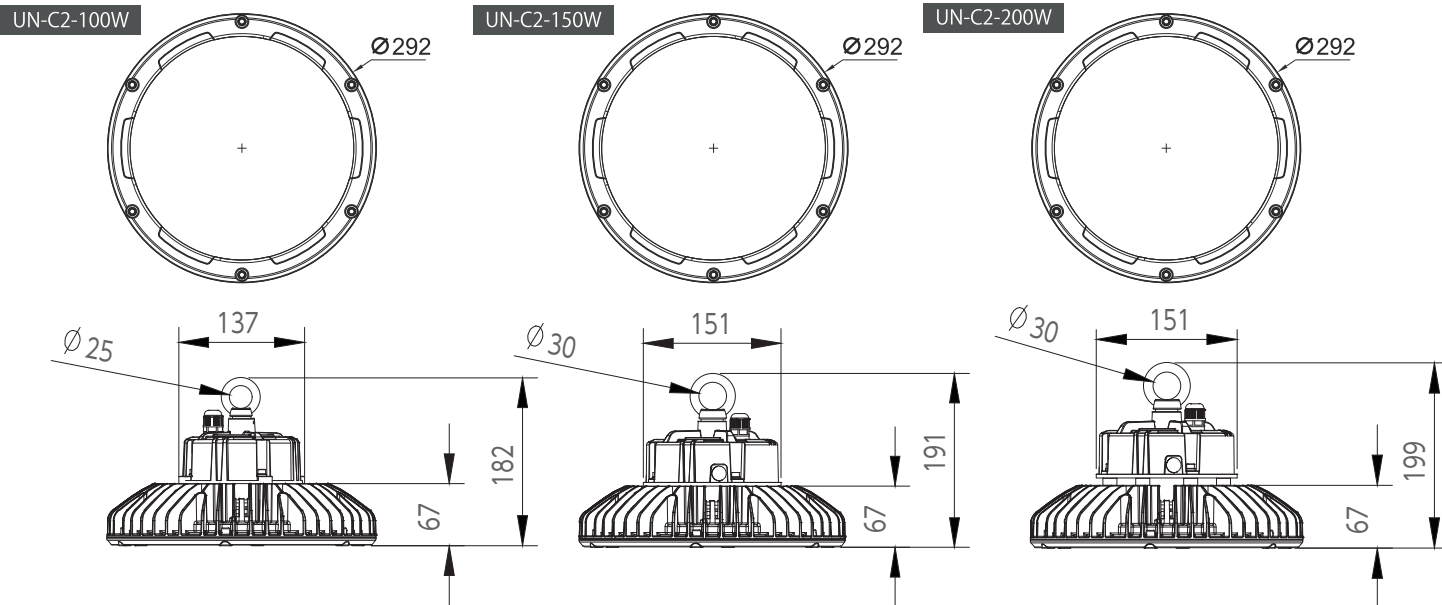

姿図



仕様表

※標準仕様＝アイボルト
コの字アーム、2 軸回転アームは別途オプション設定

型式	UN-C2-100W	UN-C2-150W	UN-C2-200W
明るさ相当	水銀灯400W	水銀灯700W	水銀灯1000W
全光束	13,330lm	19,980lm	26,650lm
消費電力	100W±5W	150W±7W	200W±10W
電流値	100V：1.3A / 200V:0.65A	100V：1.9A / 200V：1.0A	100V：2.8A / 200V:1.4A
LED使用数	112個	189個	252個
本体外寸	φ292mm 高さ182mm	φ292mm 高さ191mm	φ292mm 高さ199mm
本体重量	4.2kg	4.5kg	5.3kg
入力電圧	AC100V-240V / 50-60Hz		
光色	昼白色 5,000K		
演色性	>Ra70		
配光角度	120度		
保護等級	IP66		
力率	>0.93		
設計寿命	>50,000時間（周囲温度30度時）		
動作温度	-30℃～50℃（湿度90%以下）		
耐サージ	ノーマルモード 6KV / コモンモード 6KV		
材質	本体：アルミニウム/アイボルト： SUS /発光面：強化ガラス		
口出し線長さ	1.5M		
認証試験	PSE、CE、SAA、UL、ROHS		
製品保証	製品出荷日より3年間		
付属品	アイボルト、落下防止ワイヤー		

SIZE A4	品名	屋外屋内兼用マルチ投光器	UN-C2-004	NIKKEN HARDWARE
		☐ UN-C2-100W ☐ UN-C2-150W ☐ UN-C2-200W		株式会社ニッケンハードウェア

屋外屋内兼用マルチ投光器

UN-C2 シリーズ 取扱・設置説明書

※照明器具の配線、設置工事は必ず電気工事店（有資格者）などに依頼して下さい。一般の方の電気工事は法律で禁止されています。



警告

- 下記の使用環境、条件下で使用しないで下さい。 火災、感電、落下のおそれがあります。
 - ①仕様書記載の使用温度、湿度の範囲を超える場所
 - ②振動、衝撃の激しい場所
 - ③腐食性ガス、可燃性ガスの生じる場所
 - ④オイルミストが激しい場所
 - ⑤水が浸かる場所
 - ⑥可燃材に触れる場所
- 施工の際は本書に従って正しく確実に行って下さい。器具の改造、部品変更はしないで下さい。誤った取扱があると、火災、感電、落下のおそれがあります。
- 電源接続は取扱い説明書に沿って確実に行ってください。接続に不備があると、接続不良による火災、感電のおそれがあります。
- 草や木、断熱材、防音材などで器具が覆われる様な場所で使用しないで下さい。火災のおそれがあります。
- 器具は点灯中は高温になりますので、人が容易に触れるおそれのない場所で使用して下さい。触れるとやけどのおそれがあります。
- 器具は落下、火災、感電などの危険を避ける為、質量や風圧、振動などの荷重に耐える場所に確実に取り付けて下さい。



注意

- 高所作業を伴う製品です。注文間違い・納入間違い・不具合などが無いか取付前に必ず点灯してご確認下さい。
- 器具の取付には十分注意をはらって下さい。
 - ①一般的な場所で使用して下さい。
 - ②取付面の強度不足、錆、腐食などによる将来的な劣化の恐れがないか十分確認して下さい。
 - ③器具からの漏れ光による光害がないか十分確認して下さい。
 - ④照射距離から近すぎると火災のおそれがあります。照射物から最低 0.15 m は離して下さい。
- 電源ケーブルは RNCT ゴムキャブタイヤケーブル 0.75 と以上の性能を有するものをご使用下さい。
- 調光器には接続できません。故障の原因となります。
- 落雷による故障は、保証対象外です。避雷用開閉器などで、電灯回路の落雷対策を十分に行ってください。
- 24 時間連続使用しないで下さい。寿命を著しく低下させるおそれがあります。

ユーザー様へ

- 製品寿命について
LED の製品寿命は使用環境温度に大きく左右されます。本製品の設計寿命 40,000 時間は、使用環境温度 25° 以下で使用した場合の値です。オイルミスト、水蒸気の雰囲気、炉などの上、夏場直射日光の元などでの点灯は寿命を短くする恐れがあります。
- 動作時間について
1 日 24 時間の連続点灯はしないで下さい。故障又は寿命を短くする恐れがあります。
- 清掃について
油、埃、木くずなどが照明器具に付着すると、LED が正しく放熱できず、故障する恐れがあります。定期的に乾拭き又は薄めた中性洗剤で器具の清掃を行ってください。
- 雷から守る為に
本製品は耐サージ機能がありますが、LED照明は半導体が多く使用されている為、従来の白熱灯や水銀灯に比べて雷に弱い性質があります。雷による故障は保証対象外となりますので、電灯回路に避雷用開閉器を設置するなどの対策を施工業者へご依頼ください。