

NHW-993-01

ポータブル 電気錠チェッカー

PAT

システムのせい？

電気錠の故障？

結線ミス？

電気錠制御盤
の問題？

電気錠システム関連業に 待望のツール登場



簡単操作 場所を選ばない電池式


特 徴

- 美和ロック、ゴール、マグナロックなど殆どの電気錠に対応。
- 電気錠の施工時に
施工後のトラブルに
定期保守点検に
- 電池式ですので、電源確保が困難な場所にも最適。
- 電気錠の機種・タイプはボタン1つで自動認識。
専門業者の方はもちろん、ビルの防災センターの方など
専門外の方でも簡単にお使い頂けます。
- 持ち運びが容易なポータブルサイズ。
工事車両の常備品として活躍します。



専用ケース付

仕様

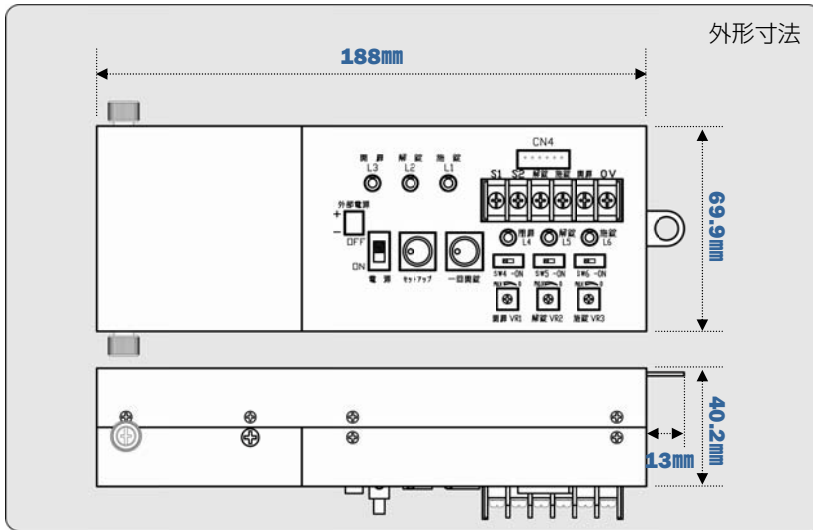

型式	NHW-993-01
周囲温度	0~50℃
周囲湿度	80%以下 (結露なきこと)
電源	9V電池×3本 ACアダプタ(24V)
消費電力	30W 電気錠最大負荷時
重量	約480g
外形寸法	左図参照
付属品	美和ロック用 接続ハーネス、 ACアダプタ、 ストラップ

対応電気錠	
美和ロック	AUS,AUT/AUR/AUTA/AURA,AUS-E/AUT-E, AMS, AMT, AMTA, AMR, AMR, AMTE(P),AMTAE(P), AMRE(P),AMRAE(P),ALT,ALTA,ALR,ALRA,ALA,ANS,AL3M,ALG50,ALGT50,ALGR50,ALPG,AFF, ASE,AST,ASR,ASZ,ALAZ,AFFZ
ゴール	EMX,EXS,EZS,PXPENT,EM,EMSX,EMH,SXE,AHEM,ESS,ELS,ESM,ELM,ESR,ELR,ESRH,ELRH ,ESRP,ELRP,EST,ELT,ESTP,ELTP,ELTP,ESB,ELB,ESK,ELK,ESKH,ELKH,CMT,CMR
マグロック	24V開閉信号付5芯タイプに対応

使用方法

- 電気錠を**美和ロック用CN4コネクタ (赤色部)** 又は **端子台 (青色部)** に接続します。
- 閉扉、開錠、施錠スイッチ (黄色部)** を**SW側**にして **各々のボリューム (緑色部)** を0側いっぱい回します。
- 通電時開錠・瞬時通電施錠型・モーター錠の場合、扉を閉め施錠状態にします。通電時施錠型は扉を閉め開錠状態にします。
- 電源スイッチ (橙色部)** を**ON**にする。
- セットアップスイッチ (紫色部)** を押す。電気錠の自動認識が始まります。
- L1の施錠LED (茶色部)** が点滅後、点灯に切り替わったらセットアップ完了です。
- 1回開錠スイッチ (水色部)** を押して、動作確認を行います。
- 不具合の状態に応じて、**LED**が各パターンで点灯及び点滅し、現在の状態が判別可能になります。

http://www.nikken-hw.jp

お問い合わせ先