

セッターロック AL282-N ナンバーロック AL283-N

新習慣

ツマミをOPENへ回したら
すぐに番号を乱す!

フルタイム方式
番号固定

うら
検索

4ケタ
ダイヤル


屋内用

スチール製扉仕様
0.7~1.0mm

非常解錠対応

番号のぞき見対策

シリンダー交換対応

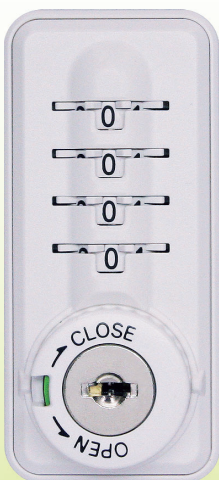

セッターロック
AL282-N



ナンバーロック
AL283-N

取手
付き



番号変え忘れ 施錠忘れ を防ぐ新仕様!

1 解錠(ツマミをOPEN)後、すぐに暗証番号を乱す



⚠ [OPEN]時に必ず暗証番号以外の番号に乱してください。

2 CLOSEへ回して施錠

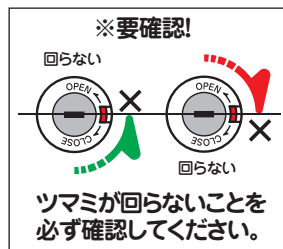

[CLOSE]へ回した時点で施錠されます。

ご使用方法は裏面をご覧ください。



施錠・解錠が色で確認できる
インジケーター付

特長

番号固定



暗証番号設定方式について

こんな場合におすすめ

- 特定の方が継続して使用する場合
- 多数のロッカーを番号で管理する場合

フルタイム方式 使用する4ケタの暗証番号を固定できます。

暗証番号を変えたい

カンタン操作

本体裏面の暗証番号変更レバー(黒レバー)を「→設定」にして、新しい暗証番号をセットします。

完了後は変更レバーを戻してください。

※出荷時の暗証番号は [0000] です。



シリンダーのみの交換が可能

万が一のマスターキー紛失もチェンジキー(別売品)を使用してシリンダーのみ交換できます。ダイヤル錠をまるごと交換しなくてもいいので、交換費用も抑えられます。



暗証番号を忘れた場合...


うら 検索

本体裏面の暗証番号検索レバー(赤レバー)を指で押さえながら、ダイヤルを回して暗証番号の検索ができます。(専用工具不要)

※暗証番号検索の前に、非常解錠用マスターキー(別売品)を使用して扉を開ける必要があります。



番号のぞき見対策 左右からの番号のぞき見を防ぐ設計

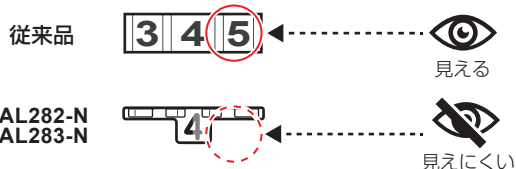

従来品





AL283-N

ご使用方法


かけ方

- 暗証番号以外に乱れていることを確認後、ツマミを180°回す
- ツマミがOPENに回らないことを確認



あけ方

- 暗証番号にセット
- ツマミを180°回す
- 暗証番号以外に乱す




寸法図 scale : 1/2

●扉取付仕様など詳細については設計者様向け図面を別途ご用意いたします。

セッターロック
AL282-N

正面図


右側面図

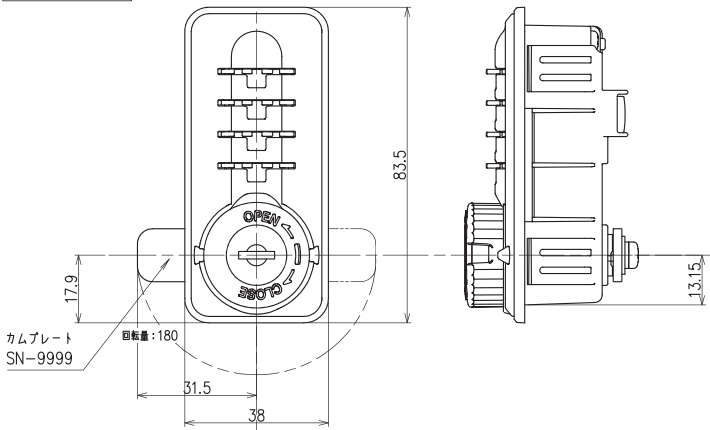


ナンバーロック
AL283-N

正面図


右側面図

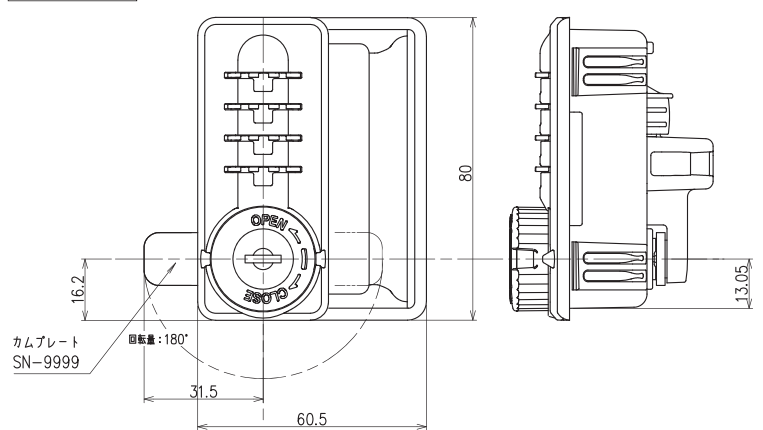

下面図

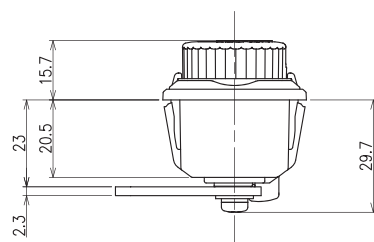

下面図

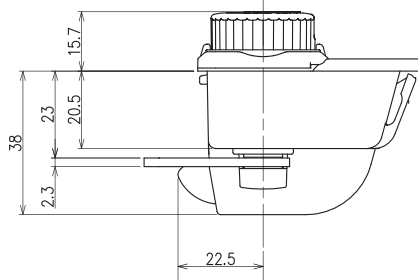

機能・仕様一覧

品名	セッターロック AL282-N	ナンバーロック AL283-N
品番	AL282-N	AL283-N
ダイヤル桁数	4桁ダイヤル	
暗証番号設定方式	フルタイム(番号固定)方式*1	
非常解錠機構	○(非常解錠用マスターキー)*2	
シリンダー交換機構	○(シリンダー交換用チェンジキー)*3	
暗証番号検索機構	○裏面検索*4	
扉厚対応寸法	0.7~1.0mm	
外形寸法	幅 38.0× 奥行 45.4× 高さ 83.5mm	幅 60.5× 奥行 53.7× 高さ 80mm
カラー	・ピュアホワイト (PW)	
別売品	・非常解錠用マスターキー ・シリンダー交換用チェンジキー	

*1 暗証番号を1つに固定設定するタイプです。特定のご担当者様が暗証番号にて管理したい場所への取付けに適しています。

*2 暗証番号忘れの際、非常解錠用キー(別売品)による解錠ができます。

*3 万が一のマスターキー紛失もチェンジキー(別売品)を使用してシリンダーのみ交換できます。

*4 ダイヤル錠裏面より暗証番号の検索ができます。

■製品に関するお問い合わせは、下記販売元へお寄せください。

販売元 **株式会社 ニッケンハードウェア**

〒167-0022 東京都杉並区下井草3丁目3番26号

TEL.03-3394-1521 FAX.03-3396-4627

製造元 株式会社 **クローバー** 本社・工場 〒561-0807 大阪府豊中市原田中1-2-40

●掲載の商品はイメージ画像です。実際の色と若干異なる場合がございます。

●製品の仕様・デザインは予告なく変更されることがあります。

©CLOVER CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED. 201911-2 No.LE0051DL