


外形寸法

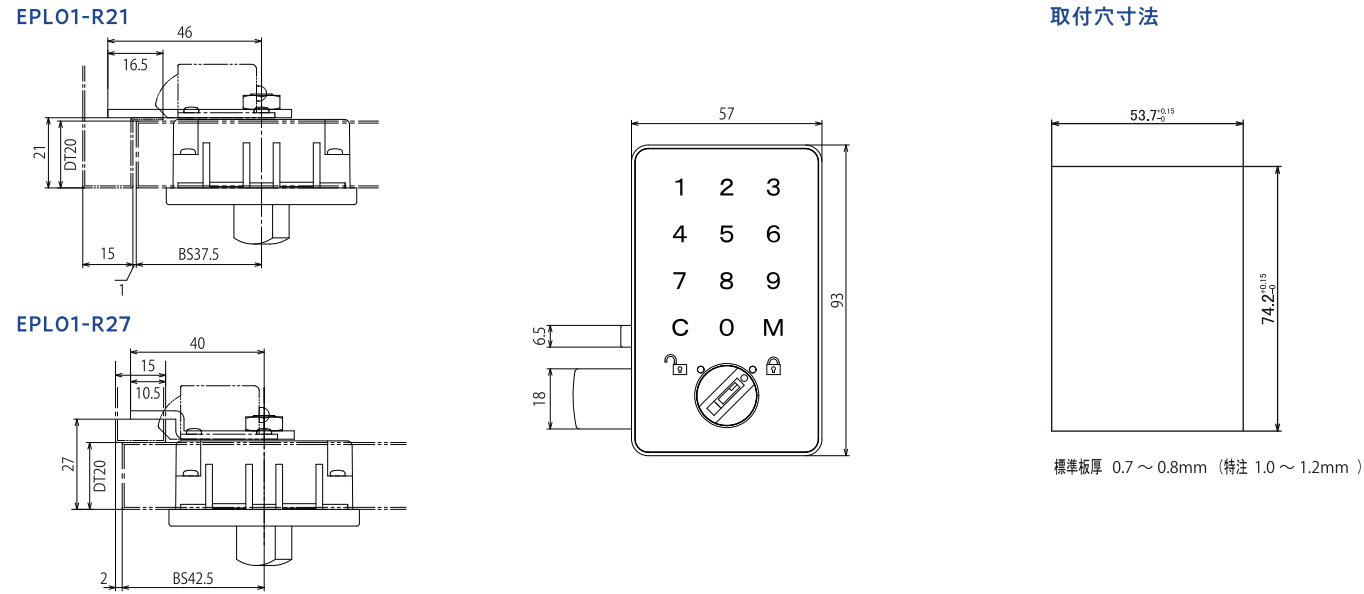

コンパクトサイズ、インセットアウトセット対応

単四アルカリ電池式

コンパクトテンキーロック — EPL01

COMPACT TEN KEY LOCK

仕様

型 式	EPL01-R21	EPL01-R27
扉 仕 様	右勝手インセット	右勝手アウトセット
重量 (電池除く)	104g	
暗証番号設定	数字4桁	
電 源	単4アルカリ乾電池×2本	
動作電圧	2.5V～3.5V	
消費電力	動作時：3mA 待機時：2.5μA	
電池寿命	約2年(アルカリ単4電池使用) ※1日平均5回施錠で計算	
低電圧検地レベル	2.5V	
モード設定	ビジター・メンバー	
対 応 扉	・スチール扉 板厚……………0.7mm～0.8mm 1.0mm～1.2mm※受注生産対応 ・木製扉 板厚……………25mm※オプション部品にて対応 ※ご相談下さい	
動作環境	動作温度：0～50℃ 保存温度：-20～65℃(氷結なき事) 動作湿度：30～90%RH(結露なき事) 保存湿度：95%RH以下	
オ プ シ ョ ン	非常開錠キー、脱着キー、木製扉用アダプター	

MADE IN JAPAN

1台2役。ビジターモード、メンバーモードはテンキー操作で切り替え可能



スポーツジムなど多人数用ロッカー
宅配ボックス、オフィスなどのロッカーに最適!!


COMPACT

TEN KEY LOCK

コンパクトテンキーロック

特徴

1. 様々な扉に対応可能



左勝手、右勝手、インセット、アウトセット全ての扉に対応可能です。

2. 非常開錠シリンダー付



バッテリー切れ、電氣的トラブルが発生した際にも、物理的に解錠可能な非常開錠機構がついており、万が一の際にもご安心頂けます。

*別売りオプション：非常解錠キー

3. スチール扉・木製扉両対応



オフィスの更衣ロッカーなどのスチール扉はもちろん、ゴルフ場やスポーツジム等の木製扉にも両対応。

スチール扉 / 0.7~0.8mm
1.0~1.2mm※1
木製扉 / 18~25mm※2


※1 受注生産品
※2 オプションのアダプター使用

4. 電池寿命約2年




単四アルカリ電池2本で2年間の長寿命を実現。更に低電圧警告機能によって、電池切れが近づくと使用時に音でお知らせ。

5. ビジター方式

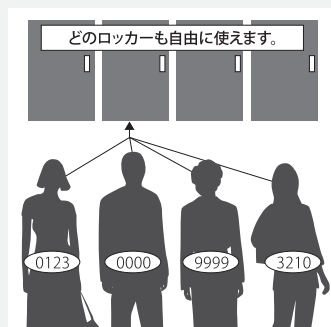

利用者が不特定多数となるスポーツジムの更衣ロッカーなどに適します。その都度暗証番号をセットします。

6. メンバー方式



利用者が特定しているオフィスの個人ロッカーなどに適します。予めセットした固定の番号で開錠します。

セキュリティ機能

システムロック



暗証番号を複数回間違えると、一定時間キー入力を受け付けません。

セキュリティタイマー



解錠時の暗証番号入力後、15秒以内にツマミをopenに回さないと再施錠しますので、鍵の開め忘れを防ぎます。

キーインターバルタイマー



暗証番号入力時に15秒間次のキー入力がないと、自動的に入力済みの数字がクリアされます。

ラインアップ



吊元	扉	型式
右	インセット	EPL01-R21
右	アウトセット	EPL01-R27



吊元	扉	型式
左	インセット	EPL01-L21※
左	アウトセット	EPL01-L27※

※受注生産品



オプション：非常開錠キー

型式
EPL01-EK

施錠方法




①最初に扉を閉めてクリアキー「C」を押す

②4桁の暗証番号を決めて入力
ビジターモードの場合は今回限りの暗証番号を。メンバーモードの場合、初回入力時の暗証番号を記憶しますので次回以降は番号入力は不要です。

③最後に登録キー「M」を押す
※暗証番号を間違えて押した場合、登録キーを押す前であればクリアキーでリセットし、最初から入力しなおす事ができます。

④ツマミを🔓から🔒に回せば施錠されます

開錠方法

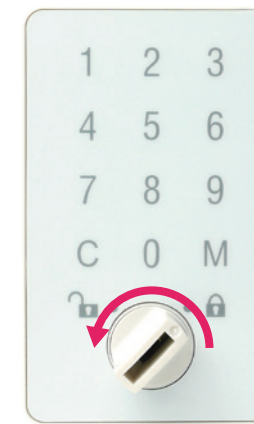

①最初にクリアキー「C」を押す

②4桁の暗証番号を入力

③暗証番号が合っていれば、照合OKを示す「ピー」という電子音が鳴り固定されていたノブが解除されます

④ツマミを🔒から🔓に回せば解錠されます

施錠時も開錠時も暗証番号を入力する際は盗み見されない様にご注意下さい。

テンキー入力によって、ビジターモード/メンバーモードを切り替え可能



モード切り替え

ツマミが開錠の状態ですテンキー操作によって隠しコードを入力をする事でビジターモード、メンバーモードを即座に切り替え。ドライバーを使用したり本体を分解しなくても容易に行えます。

